

# L 825 SC

anthrazit  
EAN 4007841 059903  
Art.-Nr. 059903



Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Intelligenter  
Hochfrequenz-  
Sensor 160°

1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

5 Sek - 15 Min

## Funktionsbeschreibung

Außen Klassik, innen Zukunft. Sensor Downlight L 825 SC wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt, mit Hochfrequenz-Sensor, ideal für Hauseingänge und -fronten. 9,7 W STEINEL LED-Lichtsystem, 707 lm, 160° Erfassungswinkel, einstellbare Reichweite von 1-5 m, optionales Grundlicht 10 %, 4 h Dauerlicht optional.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	157 x 331 x 95 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841059903
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Dämmerungsschalter	Ja
Sendereichweite	30 m
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	707 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	707 lm
Gesamtprodukt Effizienz	73 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Ja

# L 825 SC

anthrazit  
EAN 4007841 059903  
Art.-Nr. 059903



## Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,7 W
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )


Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °

# L 825 SC


anthrazit  
 EAN 4007841 059903  
 Art.-Nr. 059903



## Sensorerfassungsbereich

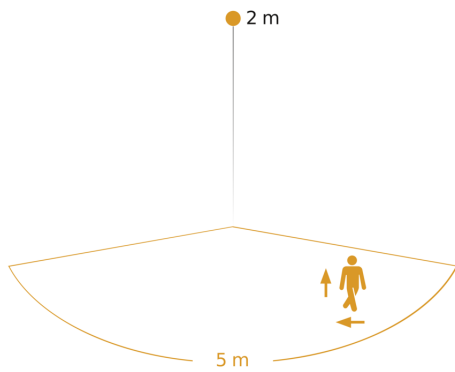


## Maßzeichnung

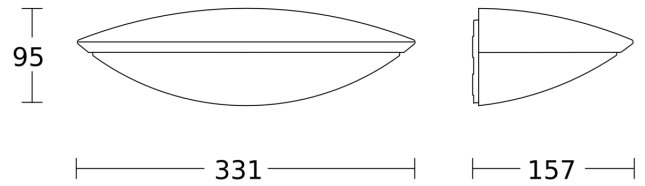


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m  
 Orange: radial und tangential

## Lichtverteilungskurve



**Leistung** 9,7 W  
**Mit Leuchtmittel** Ja, STEINEL LED-System  
**Leuchtmittel** LED nicht austauschbar  
**gemessener Lichtstrom (360°)** 707 lm  
**Farbtemperatur** 3000 K  
**LED Kühlsystem** Active & Passive Thermo Control

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

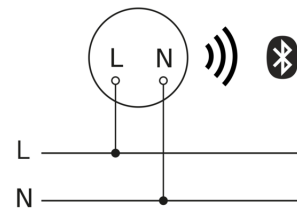

# L 825 SC

anthrazit  
EAN 4007841 059903  
Art.-Nr. 059903



## Schaltplan Master-Master Vernetzung

