
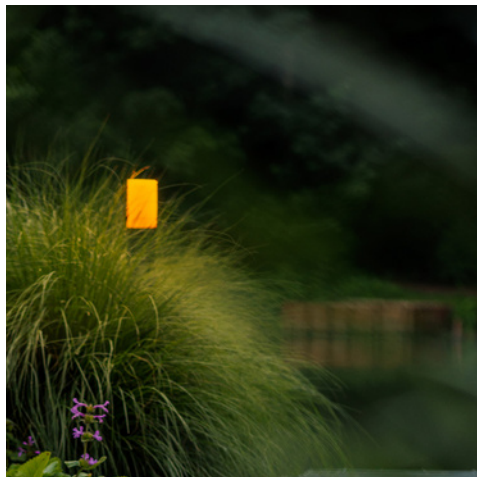


LIGHTPRO


PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Začněte se SMART

MANUÁL

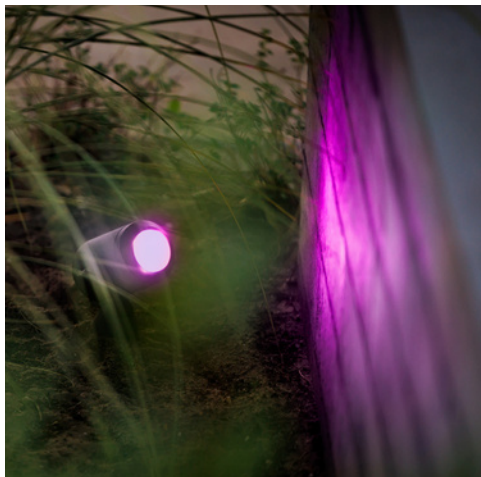

Stažení aplikace

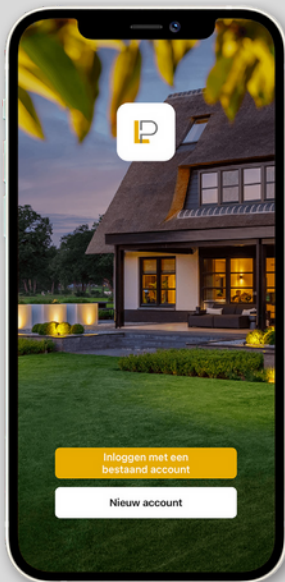


Příprava

- Stáhněte si a nainstalujte Lightpro aplikaci
- Ujistěte se, že váš Wi-Fi router podporuje 2,4 GHz



Naskenujte QR kód
pro stažení aplikace

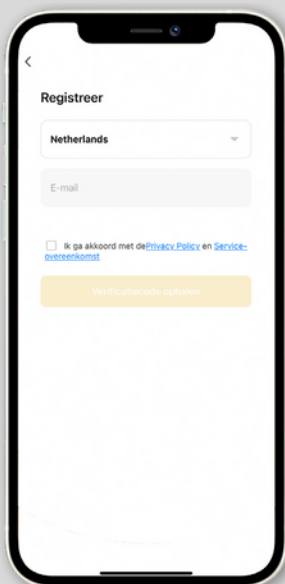

Vytvoření účtu

- Klikněte na 'New account'
- Vyberte svou zemi
- Zadejte svou e-mailovou adresu
- Klikněte na 'Get verification code'
- Otevřete e-mailovou schránku a zadejte ověřovací kód z e-mailu, který vám přišel
- Zadejte heslo a klikněte na 'Continue'
- Povolte Lightpro aplikaci vyhledávat a připojit se k zařízením ve vaší lokální síti
- Aplikace vás může požádat o připojení k Bluetooth
- Potvrďte kliknutím na 'Yes'

Spárování Gateway


Gateway (brána)

Zigbee Gateway zajišťuje stabilní a rychlou komunikaci mezi Smart zařízeními. Prostřednictvím Gateway se připojíte k Lightpro Smart svítidlům a Smart pohybovému senzoru.



Spárování Gateway

- Klikněte na '+' v pravém horním rohu aplikace
- Klikněte na 'Add device'
- Vyberte 'Multi-function Gateway (Zigbee)'
- Ujistěte se, že se připojujete k **2,4 GHz Wi-Fi** síti a zadejte heslo.
- **Ujistěte se, zda na zařízení modrá LED trvale svítí a červená LED bliká, Gateway je takto připravena k instalaci. Pokud ne, resetujte Gateway pomocí dodaného kovového kolíku.**

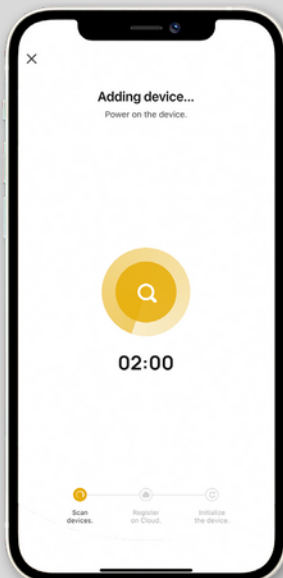


- Potvrďte v aplikaci, že červená kontrolka bliká.
- Aplikace se nyní připojí ke Gateway. Proces může trvat až 2 minuty.
- Po spárování svítí červená LED trvale a modrá LED zhasne. V aplikaci se zobrazí upozornění o úspěšném připojení.

Spárování svítidel


Světelný zdroj (Zigbee)

Lightpro svítidla komunikující prostřednictvím Zigbee vám přináší různé možnosti v nastavení a automatizaci celého systému osvětlení. Maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními může být 20 metrů.

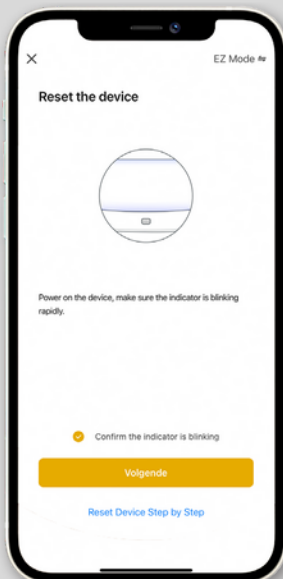

Spárování svítidel

- Pro spárování svítidel je vyžadována Gateway (brána)
- Zapněte svítidlo nejbližší ke Gateway
- Přidejte svítidlo do aplikace: klikněte na '+' a vyberte 'Light source (Zigbee)'
- Pojmenujte si svítidlo, abyste jej rozeznali od ostatních

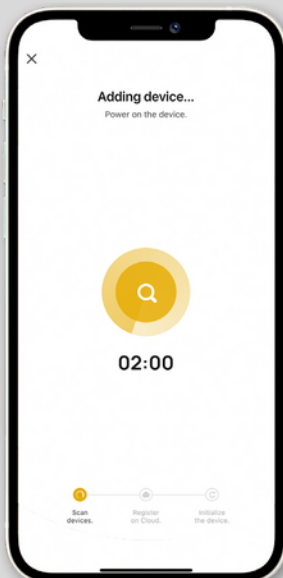

- Volitelné: Pokud máte více svítidel k připojení do systému, zapněte druhé nejbližší svítidlo a kroky opakujte, dokud nenahrajete do aplikace všechna svítidla.

Spárování příslušenství


Pohybový senzor (Zigbee)

Pohybový senzor vám poskytne světlo ve chvíli, kdy ho potřebujete. Při zaznamenání pohybu rozsvítí například osvětlení u cesty. Může také zvýšit zabezpečení vašeho venkovního prostoru.



Spárování pohybového senzoru

- Pro spárování pohybového senzoru je vyžadována Gateway (brána)
- Volitelné: Resetujte pohybový senzor
- Přidejte pohybový senzor do aplikace:
- Vyberte správnou Gateway, ke které chcete zařízení připojit

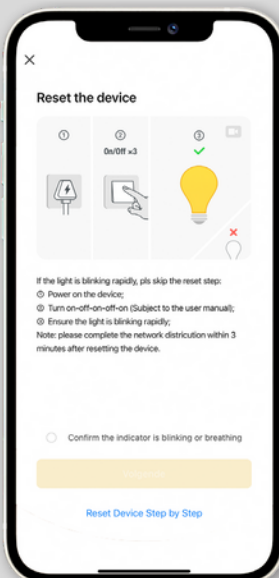


- Aplikace se nyní připojí k pohybovému senzoru. Tento proces může trvat až 2 minuty.
- Jakmile je pohybový senzor aktivní, zobrazí se upozornění o připojení

Spárování příslušenství


Smart Switch (Wi-Fi)

Rozsviňte zahradu stisknutím tlačítka. Smart Switch vám umožní ovládat stávající nebo zcela nový 12V systém osvětlení s aplikací Lightpro.

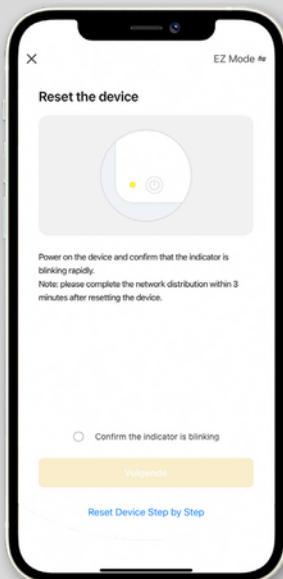

Spárování Smart Switch

- Klikněte na '+' v pravém horním rohu aplikace
- Klikněte na 'Add device'
- Vyberte 'Switch (Wi-Fi)'
- Ujistěte se, že jste připojeni k 2,4 GHz Wi-Fi síti
- Ověřte, zda zařízení bliká

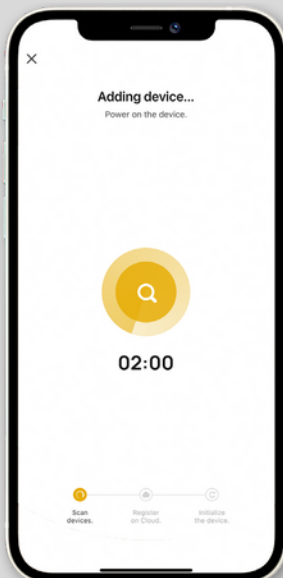

- Aplikace se nyní připojí ke Smart Switch. Tento proces může trvat až 2 minuty.
- Jakmile je Smart Switch aktivní, zobrazí se upozornění o jeho připojení


Spárování příslušenství

Kamera 12V (Wi-Fi)


S kamerou máte vždy přehled o tom, co se děje na vaší zahradě. For example, combine motion sensing with Smart garden lighting.



Spárování kamery

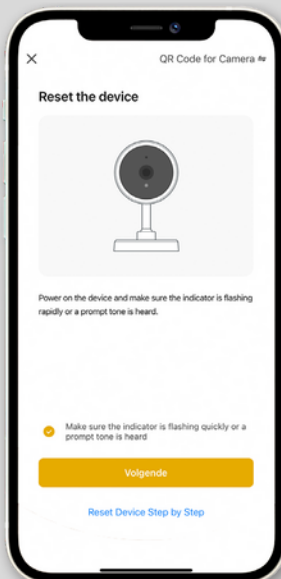

- Zapněte kameru
- Přidejte kameru do aplikace: Klikněte na ‘+’ v pravém horním rohu aplikace a klikněte na ‘Add device’
- Vyberte ‘Smart Camera (Wi-Fi)’
- Pomocí kamery naskenujte QR kód
- Pokud kamera vydá zvuk nebo LED na ní zabliká, klikněte na ‘Next’
- Ujistěte se, že jste připojeni k 2.4 GHz Wi-Fi síti

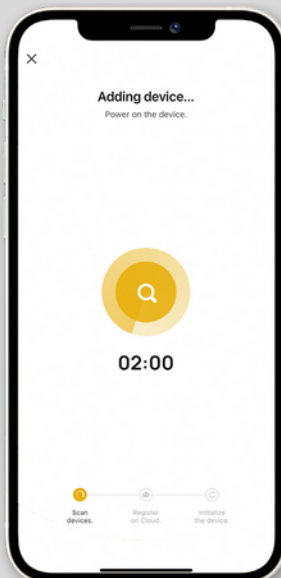

- Aplikace se nyní připojí ke kameře. Tento proces může trvat až 2 minuty.
- Ujistěte se, že kamera není umístěna dále než 16 m od routeru
- Jakmile je kamera aktivní, zobrazí se upozornění o jejím připojení.

Resetování

Gateway (Zigbee)

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko pomocí dodaného kolíku po dobu 10 sekund. Červené a modré světlo se zároveň rozsvítí a zhasnou. Poté vyčkejte, dokud červené světlo nezačne rychle blikat. Jakmile červená kontrolka rychle bliká, je Gateway připravena k novému spárování.

Světelný zdroj/svítidlo (Zigbee)

Odpojte svítidlo od hlavního kabelu na 2 sekundy. Poté svítidlo znovu připojte k hlavnímu kabelu. Toto 3x opakujte.

Pohybový senzor (Zigbee)

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund.

Switch Smart (Wi-Fi)

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund.

Camera 12V (Wi-Fi)

Odeberte zařízení z aplikace (pro odpojení), poté stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund.