

Základná inštalačná príručka


Základné informácie

Táto príručka obsahuje stručný prehľad informácií potrebných na inštaláciu produktu.

Vlastnosti

- Robustný držiak pre upevnenie pokladničné zásuvky pod pracovnú dosku alebo pokladničný pult
- Univerzálne prevedenie vhodné pre pokladničné zásuvky radu Virtuos® C420x, C430x, C425 a S-410
- Rýchla a jednoduchá montáž pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky

Obsah balenia

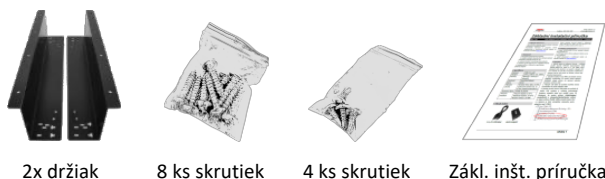

Montážny návod

- a)** Otočíme zásuvku nožičkami nahor a prednou časťou k sebe. Zásuvky C430x, C425 a S-410 navyše podložíme cca 1,5 cm resp. 0,5 cm doskou alebo knihou, aby sa nám neskôr ľahšie upevnili držiaky.
- b)** Opatrne zložíme štyri gumové nožičky a schováme si ich pre ďalšie použitie. Nožičky sú pri modeloch C420x a C430x len prilepené obojstrannou lepiacou páskou, zásuvky C425 a S-410 je majú priskrutkované. Pod nožičkami nájdeme montážny otvor, ktorý využijeme na priskrutkovanie držiaku k zásuvke v ďalšom kroku.




- c)** Pre modely zásuvky C420x a C430x najprv vybalíme z igelitového sáčku sadu 4 ks samorezných skrutiek. Následne priložíme držiaky na zásuvku podľa nasledujúcej fotografie. Držiaky posunieme tak, aby sme mali otvory pôvodne skryté pod gumovými nožičkami v miestach, kam ukazujú popisky.




Držiak pre zavesenie pokladničné zásuvky pod pracovnú dosku

Podľa obrázku 1 naskrutkujeme skrz držiaky A štyri skrutky C, pre zásuvky C425 a S-410 použijeme vyskrutkované nožičky, ktoré naskrutkujeme späť do pôvodných otvorov.

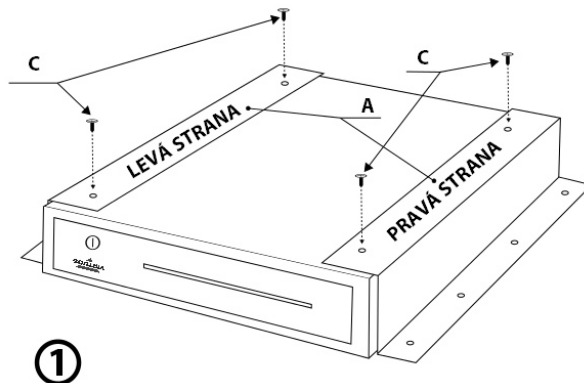

Dodané samorezné skrutky 4x13 mm nemeňte za iné, dlhšími by ste mohli spôsobiť nezvratné poškodenie mechanizmu otvárania.

- d)** Priložte zásuvku na miesto inštalácie napríklad pod pracovnú dosku a označte si všetkých osem otvorov pre priskrutkovanie do dosky. Označené otvory predvrtajte vrtákom šírky max. 2,5 mm do hĺbky cca 15 mm.
- e)** Vybalte druhú sadu skrutiek zo sáčku. Skrutky sú dĺžky 24 mm, tak preverte, či je doska dostatočne silná, aby vám skrutky neprešli cez (max. hĺbka zárezu je 23 mm).
- f)** Podľa obrázku 2 priskrutkujte do pracovnej dosky všetkých 8 skrutiek B skrz držiaky A.

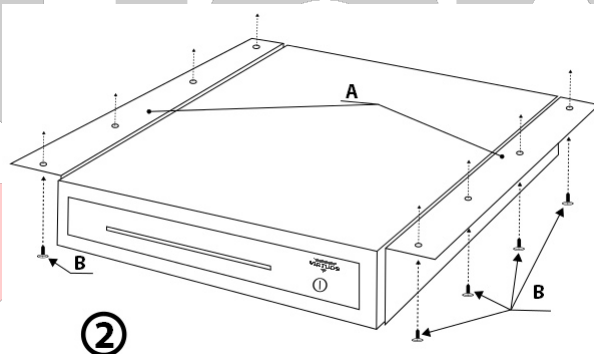

Tým je montáž dokončená a zásuvka je tak bezpečne pripevnená pod pracovnú dosku.


Demontáž vykonávajte obráteným postupom.

Obrázky príkladov správnej inštalácie





Rozmery držiaka

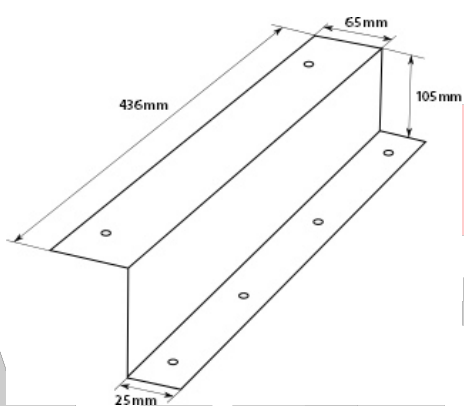

Druhý držiak je identický iba zrkadlovo obrátený.

Špecifikácia

Rozmery	hĺbka 436 mm šírka 65 mm + 25 mm výška 105 mm
Materiál	oceľový plech
Farba	čierna prášková
Hmotnosť	2x 965 g = 1,93 kg